
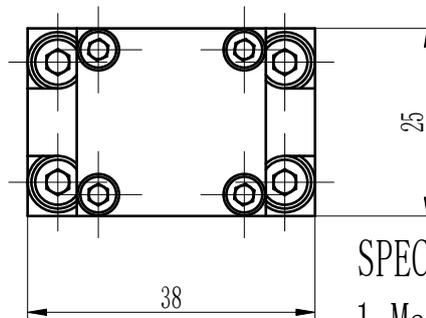
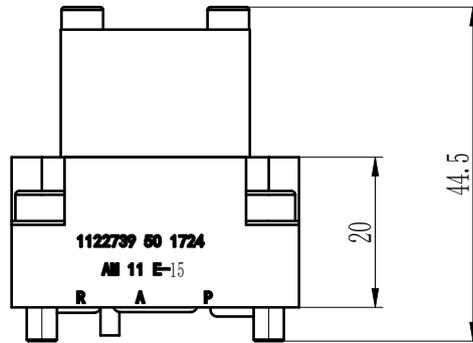

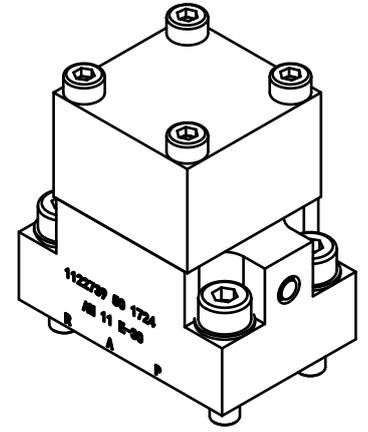


96001088

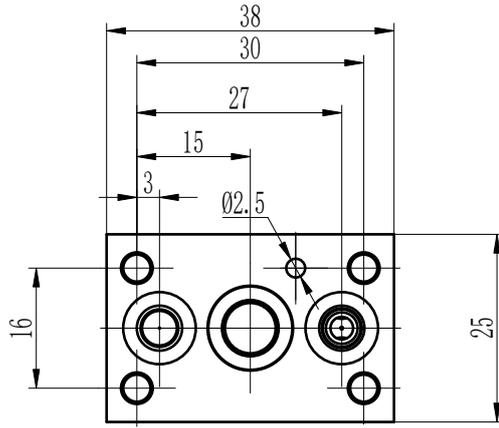

SPECIFICATIONS:

1. Max. operating Pressure: 400bar;
2. Max Flow: 2L/min;
3. Out Pressure: PA=15bar ± 15%;
4. Temperature: -40°C + 120°C;
5. Filtration: iso code 16/13

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

										<b>pressure reducing valve</b>
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例			
设计			批准				1:1			
审核										
工艺			日期	2026-01-17	版本号	I	视角	☐	⊕	
标准化										



宁波弗莱格液压有限公司  
Ningbo Flag-up Hydraulic Co., Ltd

3-way pressure reducing valve  
(15bar)

83010096

83010096.0