
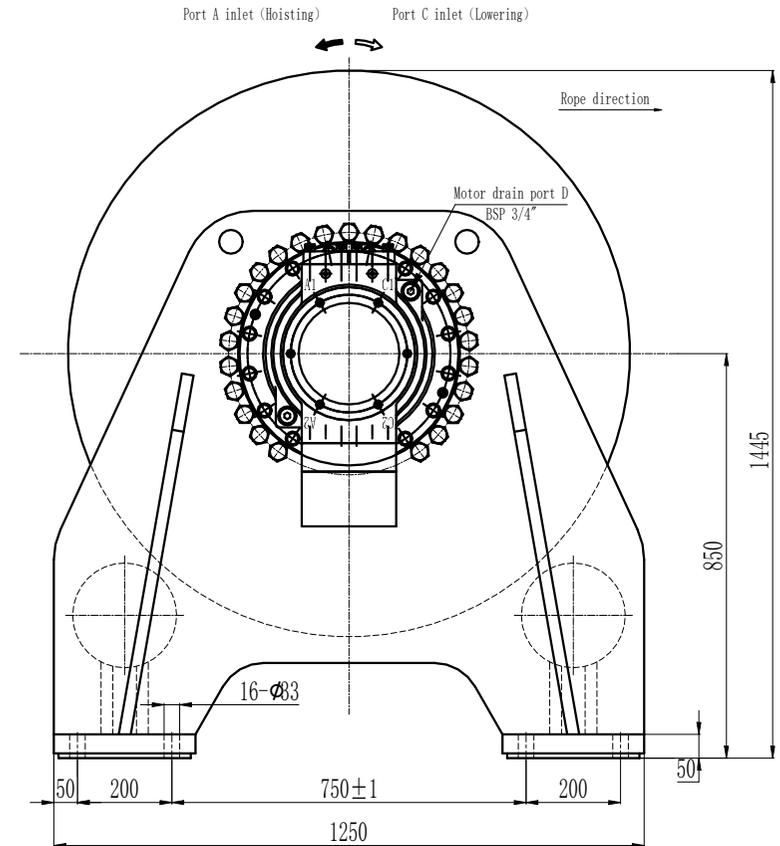



05VH-Z-059-9E-05Z-00E-L6L-09L-0S3H

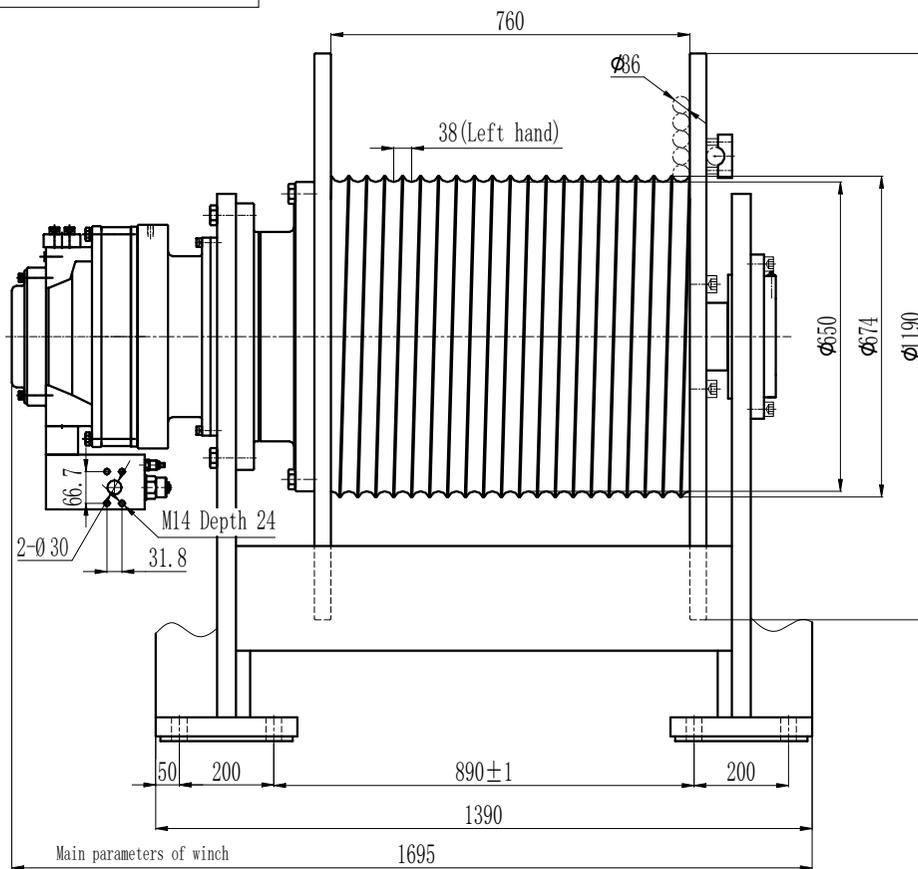

借通用件登记

插图	第一层工作拉力 (kN) 1st layer working pull force	300
	第一层绳速 (m/min) 1st layer rope speed	20
校核	总排量 (ml/r) Total displacement	30929
	系统额定压力 (MPa) System rated pressure	27
旧版图号	液马达工作压力差 (MPa) Motor working pressure differ.	25
	适用钢丝绳直径 (mm) Rope diameter	36
签字	钢丝绳层数 Layers of rope	5
	滚筒容量 (m) Drum capacity	250
日期	系统理论流量 (L/min) Theoretical flow of pump	312 (ηv=0.92)
	液马达型号 Hydraulic motor model	HA50-25
工艺	行星减速机型号 Gearbox model	FFT160W2-B20.7
	制动器开启压力 (MPa) Release pressure of brake	3.5-4
标准化	设计标准 Design standard	FEM M5-L5-T2

Hydraulic diagram



- Note
1. Steel specification: Q355D
 2. Operating temperature: -20~+45°C
 3. Bearing brand: HRB/ZWZ/LYC

				NingBo Flag-up Transmission CO., LTD.	
				flag-up	
				300kN Ladder winch	
				HCS0-160-19.7-300-250-36-650-Z-HA50	
设计	审核	工艺	标准化	图样标记	重量
批准	日期	日期	日期	版本号	视角
		2025/12/16			1:10
				84010452.0	