
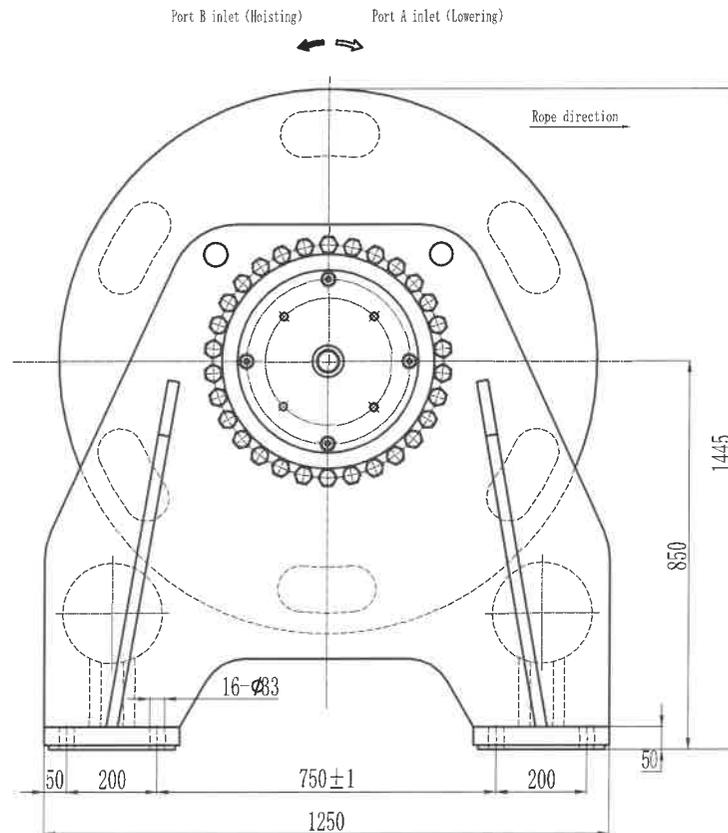


05ZJZ71-059-9E-05Z-00C-1'EEL-091-05JH

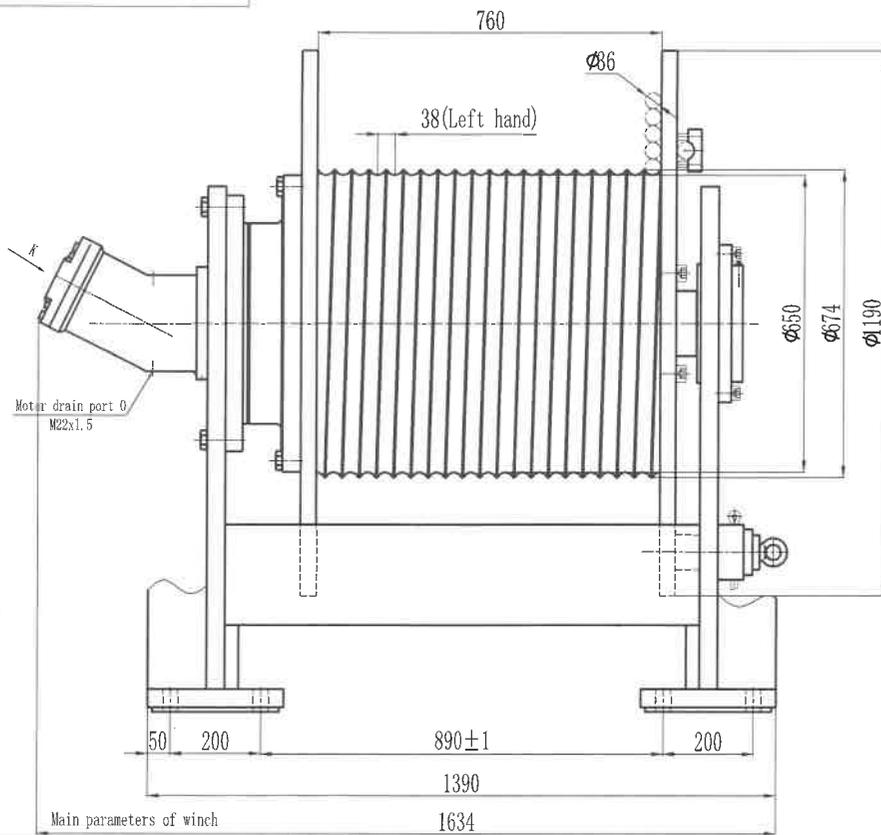


借用件登记

Main parameters of winch

1634

幅图	第一层工作力 (kV) 1st layer working pull force	300
幅图	第一层绳速 (m/min) 1st layer rope speed	20
幅图	总容量 (mL/r) Total displacement	33275
幅图	系统额定压力 (MPa) System rated pressure	25
幅图	工作压力差 (MPa) Motor working pressure differ.	23.5
幅图	适用钢丝绳直径 (mm) Rope diameter	36
幅图	钢丝绳层数 Layers of rope	5
幅图	卷筒容量 (m) Drum capacity	250
幅图	系统理论流量 (L/min) Theoretical flow of pump	336 ($\eta v=0.92$)
幅图	液压马达型号 Hydraulic motor model	L2P250W5Z1
幅图	行星减速机型号 Gearbox model	FFT160W3-133.1
幅图	制动器开启压力 (MPa) Release pressure of brake	
幅图	设计标准 Design standard	FEM M5-L5-T2

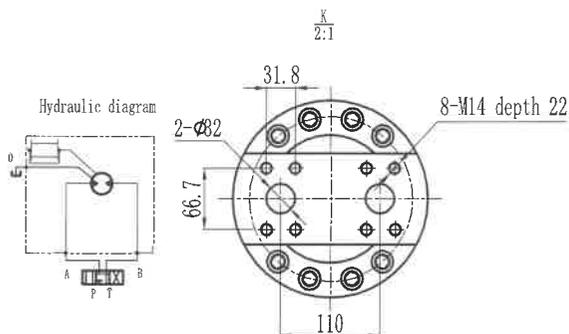

- Note
1. Steel specification: Q235D
 2. Operating temperature: -20~+65°C
 3. Bearing brand: HRB/ZWZ/ASC

设计	审核	工艺	标准化	处数	更改文件号	签字	日期	批准	图样标记	重量	比例	视角
							2025/12/16				1:10	
Ningbo Flag-up Transmission CO., LTD. 300kN Swing winch HCS0-160-133.1-300-250-36-650-L2P250 84010453R.1												