
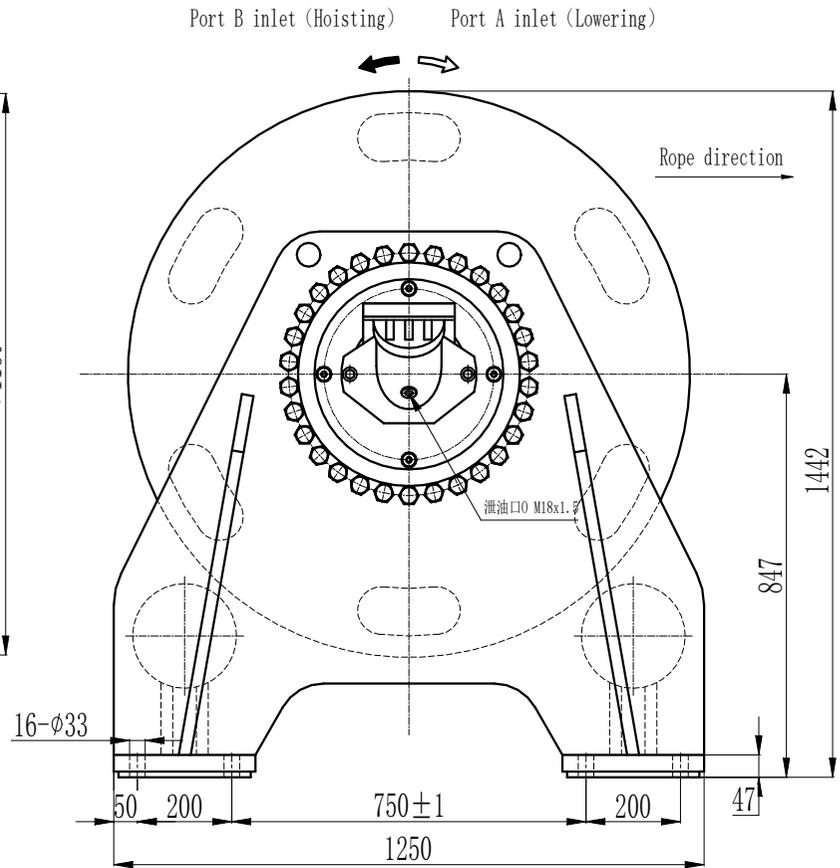



09L3ZV-0475-06-075-077-777-011-0S1H

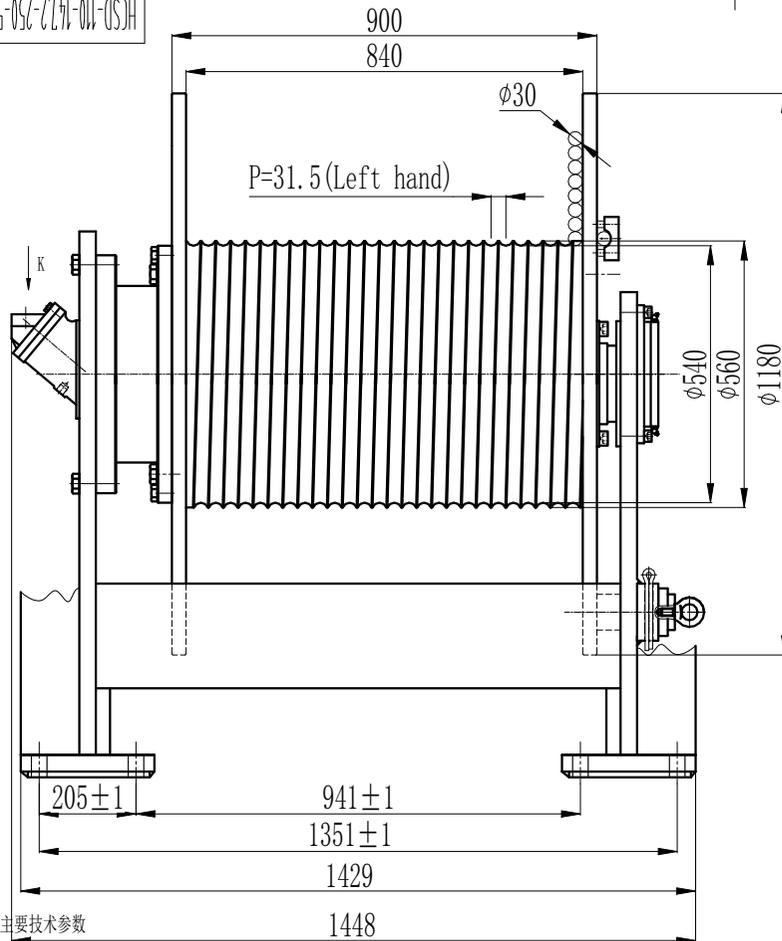

借通用件登记

绞车主要技术参数

幅图	第一层工作拉力 (kN) 1st layer working pull force	250
校核	第一层绳速 (m/min) 1st layer rope speed	20
	总排量 (ml/r) Total displacement	23552
旧版图号	系统额定压力 (MPa) System rated pressure	25
	液压马达工作压差 (MPa) 液马达工作压差 (MPa)	23.5
签字	Motor working pressure differ. 适用钢丝绳直径 (mm) Rope diameter	30
	钢丝绳层数 Layers of rope	8
日期	卷筒容量 (m) Drum capacity	520
	系统理论流量 (L/min) Theoretical flow of pump	286 (ηv=0.92)
日期	液压马达型号 Hydraulic motor model	A2FE160
	行星减速机型号 Gearbox model	FFT110W3-173.9
	设计标准 Design standard	FEM M5-L5-T2

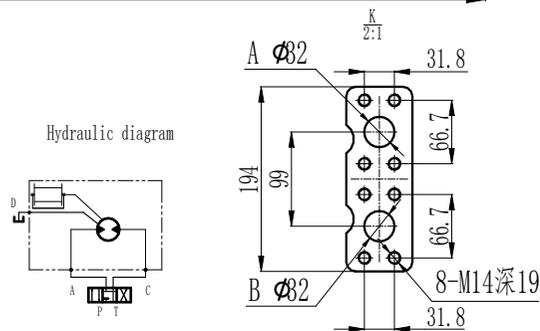

- Note
1. Steel specification: Q355D
 2. Operating temperature: -20~+45°C
 3. Bearing brand: HRB/ZWZ/LYC

标记处数				更改文件号				签字				日期			
设计				审核				批准				日期			
图样标记				重量				比例				1:10			
标准				日期				版本号				视角			
2025/12/16				版本号				视角				84010455R			

NingBo Flag-up Transmission CO., LTD.
flag-up

250kN Swing winch

HCS0-110-147.2-250-520-30-540-A2FE160

84010455R